

STANDARD HORIZON

Nothing takes to water like Standard Horizon

VHF 甚高频海事对讲机

HX40E

大功率漂浮式* VHF 手持对讲机


IPX7

1米水深 / 30分钟
防水等级



SHC-29 选配件*

漂浮胶套

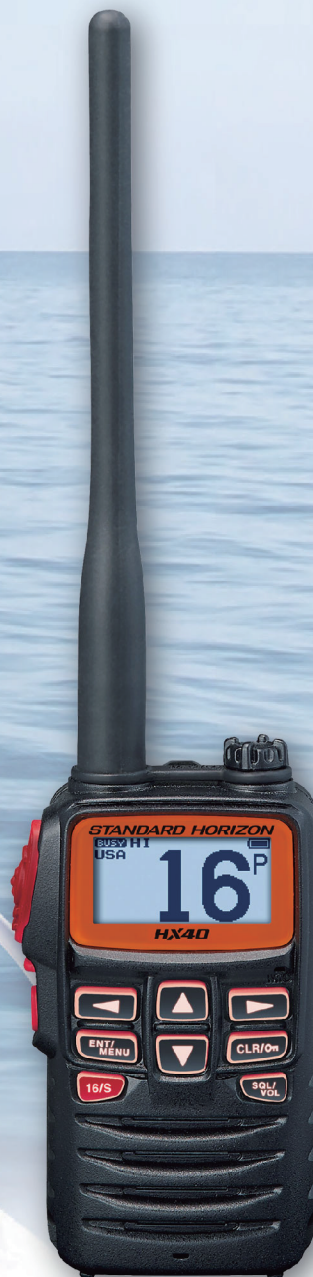

SSM-64A



SSM-14A



MH-73A4B



MH-57A4B



CMP460



SSM-55A



SEP-10A



SCH-11

手持海事对讲机 HX40E 超小型

Nothing takes to water like Standard Horizon...



52mm x 95mm x 33mm

► 产品特征

- 漂浮式对讲机 (*选配漂浮胶套SHC-29)
- 超便携使用设计: 52mm x 95mm x 33mm
- 超5W的输出功率 (可选: 5W / 2.5W / 1W)
- 扫描操作, 双频监听和三频监听
- 一键进入频道CH16/S (S:副频道)
- 预设和快速调用10个预设频道
- 600mW大音频输出
- E2O便捷操作菜单系统
- 内置FM广播波段接收单元: 65 ~ 108 MHz
- 内置大容量锂离子电池 (7.4V, 1850mAh)
- 简易的菜单操作系统
- 3年防水保证

► 配件

- CAT460¹ 天线
- SAD-** 电源适配器
- SBH-27 充电底座
- 挂绳
- SHB-19 皮带夹
- E-DC-19A 带点烟器插头的12V直流电源线

*1 天线增益: -1.5dBi, 阻抗: 50ohm

► 技术参数

常 规	
频率范围	发射 156.025 MHz ~ 161.600 MHz 接收 156.050 MHz ~ 163.275 MHz
信道步进	25 kHz
频率稳定度	±3 ppm (-20 ° C ~ +60 ° C)
发射类型	16K0G3E
天线阻抗	50 Ω
电源电压	7.4 V DC, 负极接地
电流消耗	330 mA (接地, AF MAX典型值) 100 mA (待机) 1.6 A / 1.0 A / 0.7 A (TX: 5 W / 2.5 W / 1 W)
操作温度	-20 ° C ~ +60 ° C
机壳尺寸	52W x 95H x 33D mm (不包含旋钮和天线)
重量	230 g (含挂绳, 皮带夹和天线)
发 射	
射频输出功率	5W* / 2.5 W / 1 W (@ 7.4 V)
最大偏差	±5 kHz
杂散辐射	至少低于 0.25 μW
麦克风阻抗	2 kΩ
接 收	
电路类型	双变频超外差
中频	第一: 38.85 MHz 第二: 450 kHz
相邻信道灵敏度	70 dB 典型值
互调	70 dB 典型值
灵敏度	-5dB μ for 20 dB SINAD
选择性	12 kHz / 25 kHz (-6 dB / -60 dB)
AF 输出	600 mW @16 Ω for 10 % THD (@7.4 V)
FM 广播接收	
频率范围	65 MHz ~ 108 MHz
频率步进	100 kHz
灵敏度	1.0 μV for 12 dB SINAD

► 选配件

- SAD-** 电源适配器
- SSM-14A 防水扬声器麦克风 (带耳机接口)
- MH-73A4B 防水扬声器麦克风
- SCH-11 皮带夹
- SHC-29² 漂浮胶套
- SSM-64A VOX耳机
- SSM-55A 耳塞式麦克风
- CN-3 BNC-SMA转换头
- SEP-10A 耳机 (连接SSM-14A)
- CMP460 防水扬声器麦克风

*2 安装了选配件SHC-29后, HX40E可漂浮。

STANDARD HORIZON

Nothing takes to water like Standard Horizon

八重洲无线株式会社 <http://www.yaesu.com/jp>

日本国东京都品川区东品川2-5-8天王洲PARKSIDE BUILDING,140-0002

八重洲电子设备科技 (上海) 有限公司 <http://www.yaesu.com.cn>

中国上海自由贸易试验区西里路55号5F1007B, 咨询电话: 4006-820-079

本手册在制作时部分信息可能已更改, 最新完整信息请咨询YAESU、STANDARD HORIZON品牌授权经销商。
STANDARD HORIZON是YAESU MUSEN CO., LTD. 的注册商标, 所有其他商标均为各自持有人的财产。